



Systemabdichtungsbaustoffe

KAUBIT Aktiengesellschaft • Industriestraße 1 • 49413 Dinklage  
Telefon: (0 44 43) 96 69-0 • Fax: (0 44 43) 96 69-66 • Internet: <http://www.kaubit.de> • E-Mail: [info@kaubit.de](mailto:info@kaubit.de)

## Kaubit FA Bodenmanschette NVV Technisches Merkblatt

Index: 21.07.2021

### Elastische, beidseitig vliesbeschichtete Dichtmanschette zum dauerhaften Abdichten von Bodenabläufen in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen

#### Eigenschaften:

Wasserdichte, dauerelastische Abdichtung. Die Manschette basiert auf NBR- Kautschuk und ist beidseitig vliesbeschichtet. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit fast allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien über die gesamte Fläche der Manschette.

#### Anwendungsgebiete:

Zur dauerhaft wasserdichten Abdichtung von Bodenabläufen in Verbundabdichtungen. Einsatz in Verbundabdichtungen auf Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531, in Innenräumen nach DIN 18534 sowie in Behältern und Becken nach DIN 18535. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB-Merkblatt.

#### Technische Daten:

Farbe: grau  
Stärke: 1,05 mm  
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C

#### Abmessungen:


350 x 350 mm

#### Vorbereitung des Untergrundes:

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen, siehe Anwendungstabelle. Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Bodenfläche, auf der die Manschette eingesetzt wird, mit der Abdichtung eingestrichen.

#### Verarbeitung:

Die Manschette wird auf den Ablaufdurchmesser zugeschnitten und in die frisch aufgebrachte Abdichtung eingelegt und angedrückt. Anschließend ist der Flanschring einschließlich Dichtring zu montieren und die Bodenmanschette mit der zweiten Lage in die Abdichtung einzubetten.

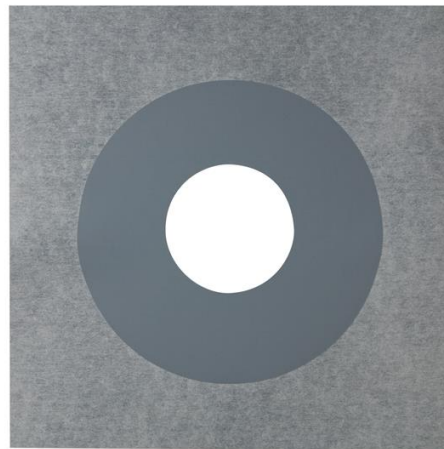

#### Hinweise für Folgearbeiten:

Kaubit FA Bodenmanschette NVV ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.

#### Lieferform:

1 und 5 Stück / Karton

#### Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

#### Entsorgung:

Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.