



Systemabdichtungsbaustoffe

KAUBIT Aktiengesellschaft • Industriestraße 1 • 49413 Dinklage
Telefon: (0 44 43) 96 69-0 • Fax: (0 44 43) 96 69-66 • Internet: <http://www.kaubit.de> • E-Mail: info@kaubit.de

Kaubit FA Dichtband NG 300

Technisches Merkblatt

Index: 18.08.2021

NBR-Kautschuk-Dichtband zur Abdichtung von Bewegungsfugen

Eigenschaften:

Ist elastisch und besitzt ein gutes Rückstellvermögen. Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit mit allen auf dem Markt befindlichen lösungsmittelfreien, bituminösen Beschichtungen gegeben. Das Dichtband kann auch mit lösemittelfreien Reaktionsharzen oder mineralischen Dichtungsschlämmen verklebt werden. Das Dichtband lässt sich leicht und handlich einarbeiten. Beständigkeitstabelle liegt vor.

Anwendungsgebiete:

Kaubit FA Dichtband NG 300 wird speziell für den Problembereich der Überbrückung von Dehn-, Anschluss- und Gebäudetrennfugen eingesetzt.

Technische Daten:

Basis: NBR-Kautschuk
Farbe: grau
Stärke: 1 mm

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss für den Auftrag der bituminösen Beschichtung fest, tragfähig und eben sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Auf saugenden Untergründen als Haftvermittler Kaubit Voranstrich BE 12 auftragen, der vor dem Auftrag der Kratzspachtelung abgelüftet sein muss. Auf den vorbereiteten Untergrund wird auf beiden Seiten der Fuge die entsprechende Dickbeschichtung aufgetragen, in die das Dichtband eingelegt wird.

Verarbeitung:



Die Randbereiche des Dichtbands in die frisch aufgetragene Dickbeschichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Bei geringer und mittlerer Dehnbeanspruchung genügt es, das Dichtungsband glatt über die Fuge zu verlegen. Bei der Verklebung des Dichtbands ist darauf zu achten, dass die Zugzone frei bleiben soll. Sie kann gegebenenfalls mit einem PE-Streifen abgedeckt werden. Bei stärkerer Dehnbeanspruchung ist eine Schlaufenbildung über der Fuge empfehlenswert.

Verbrauch:

Je nach Bedarf ist eine Überlappung von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

Hinweise für Folgearbeiten:

Lösungsmittelfreie Kleber und Beschichtungen können direkt aufgebracht werden.

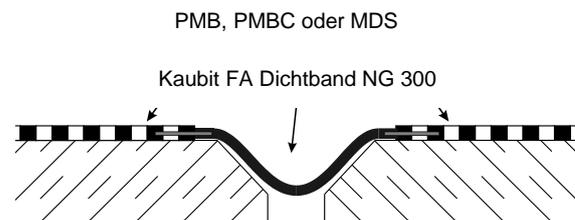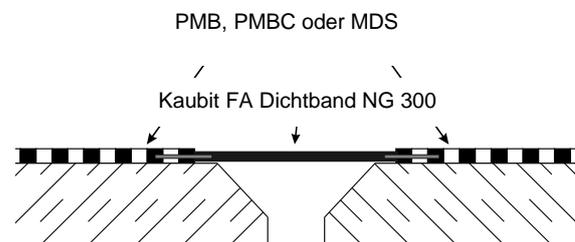

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung in originalverschlossener Verpackung 12 Monate.

Lieferform:

300 mm breit
Rolle à 30 m
1 Rolle / Karton



Systemabdichtungsbaustoffe

KAUBIT Aktiengesellschaft • Industriestraße 1 • 49413 Dinklage
Telefon: (0 44 43) 96 69-0 • Fax: (0 44 43) 96 69-66 • Internet: <http://www.kaubit.de> • E-Mail: info@kaubit.de

Rollen à 6 m mit zwei Endstücke:
1 Rolle / Karton

Endstück 0,5 m:
10 Endstücke / Karton

Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung:

Reste und Verpackung können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.